

GREASE STOPPER DOSERING

Grease Stopper Dosering


Automatisk doseringsanlegg til dosering av Grease Stopper. Modellene til henholdsvis net-drift og batteri-drift er automatiske og doserer en forutbestemt mengde av Grease Stopper på et nærmere fastsatt tidspunkt.

Anleggene styres av et realtidsur og har åtte programmerbare tidsinnstillinger som kan programmeres til å dosere ukentlig, på hverdager, i weekender eller på en forutbestemt kombinasjon av dager. Innstillingene avleses på et flerspråklig og alfanumerisk display. Innstillingene kan endres ved hjelp av en frontmontert membran som krever sikkerhetskode.

Batterimodellen inneholder en spesiell funksjon som kompenserer for tapet av batteristrøm, slik at pumpens kjøretid økes og det alltid doseres en konstant mengde av gjeldende produkt. Displayet har også en indikator som viser batteriets levetid.



TEKNISKE DATA

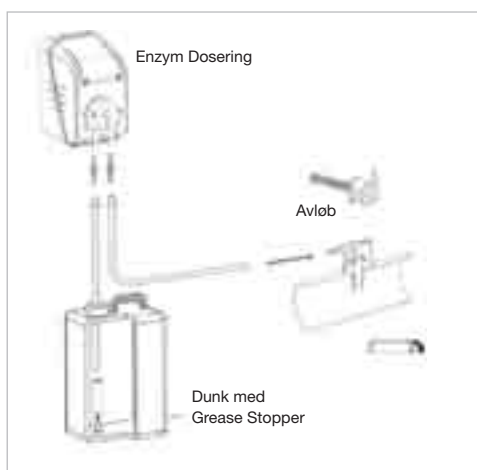

Grease Stopper	Batteri-drift	Net-drift
Dosering	Art. nr. 59074	Art. nr. 59064
Strømspanning:	6 VDC batterier	230 VAC
Frekvens:	N/A	50-60 Hz
Strømforbruk:	400mA	10mA
Effekt:	2,5 W	2,5 W
Pumpe:	Gjennomstrømningshastighet med vann fra 50 ml/min. - 75ml/min.	
Kabinett:	ABS - IP66	ABS - IP66
Vekt:	1,5 kg	1 kg
	(inkl. 4 stk. batterier)	
Produktblad utarbeidet 01.09.07		