

# DEX

## Typ

Ett flytande surt rengöringsmedel, som innehåller 20 % saltsyra med korrosionsinhibitor.

## Användningsområde

Används till rengöring av järn, stål, koppar och mässing.

Kan också användas till rengöring och syratvätt av betonggolv, brandmurar, fasader, våtrum, toaletter m.m.

Lämpar sig för bruk i kyl/kondensator anläggningar när dessa är i bruk.

Till rostfritt stål och aluminium:

- bör inte användas i koncentrat
- i utspätt skick bör det först provas på ett icke synligt ställe.

## Bruksanvisning

Används utspätt eller i koncentrat i förhållande 1:1 - 1:10 med vatten vid rengöring av betong.

## OBS!

lakttag stor försiktighet vid användning och läs Säkerhetsdatabladet noga.

## EGENSKAPER

- Är på grund av sitt låga pH-värde effektivt till rengöring av kakel och betong i sanitära rum.




## PRODUKTDATA:

pH-värde: 0 i koncentrat och ca. 0,3 i utspätt skick (10%)

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 27.04.10

Prod. nr. 1122

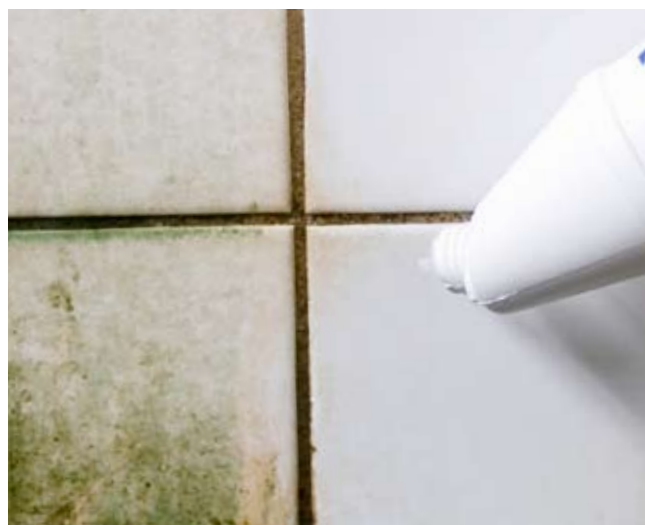

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se