

QUICK OPEN

Typ

Snabbverkande och mycket effektiv högalkaliskt avloppsrens i pulverform.

Användningsområde

En frätande och mycket kraftigt verkande produkt - iakttag därför alltid följande säkerhetsförbehåll:

Använd alltid skyddsglasögon och handskar.

Använd aldrig varmt vatten tillsammans med produkten; använd alltid kallt vatten. Använd inte produkten såvida det finns rester av syra- eller klorhaltiga produkter i avloppet/ vattenlåsen.

Vid kontakt med vatten utvecklas kraftig värme och ammoniakånga. Undvik att andas in ammoniakångorna.

Produkten är fuksugande - håll därför alltid emballaget tätt slutet.

Överdoserering kan göra att vattnet "kokar"/sprutar upp.

Överdoserering kan ge så mycket värme att plaströr kan ta skada.

Håll aldrig vatten i produkten emballaget p g a faran för kraftig värmeutvecklande reaktion.

Kan skada lättmetaller, koppar, mässing och förkromade ytor.

Rök inte vid användning.



Bruksanvisning

Häll pulvret direkt i kloak, vattenlås eller avlopp. Invänta verkan och skölj efter med kallt vatten. Gör ev om behandlingen.

Dosering

1" avlopp med vattenlås: ca. 25 g.

1½" avlopp med vattenlås: ca. 50 g.

2" avlopp med vattenlås: ca. 100 g.

4-5" plastavlopp: ca. 200 g.

4-5" järnavlopp: ca. 500 g.

Observera:

PP tål max ca. 120°C och PVC tål max ca. 70°C.

EGENSKAPER

- Öppnar snabbt och effektivt tillstoppade avlopp och vattenlås.
- Löser snabbt och effektivt upp fett, hår och tvålavlagringar m.m, samt förebygger obehaglig lukt i kloak, vattenlås och avlopp.


PRODUKTDATA

pH-värde: 14 10% i vatten.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 10.02.10

Prod. nr. 1353

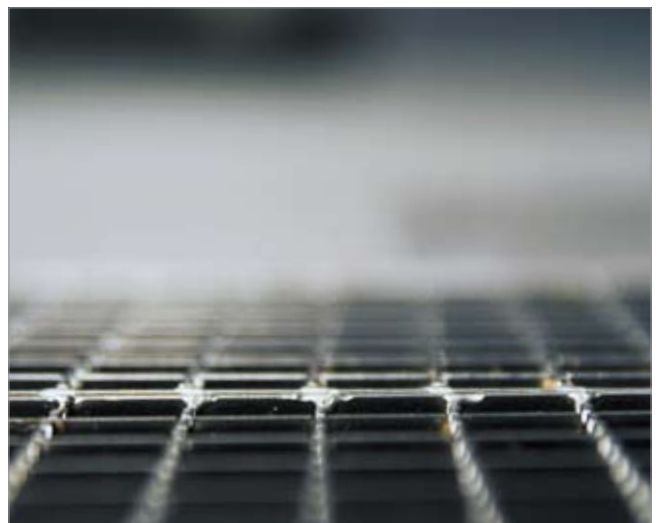

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se