

# WOOD OIL

## Typ

Träolja.

## Användningsområde

För alla trämaterial utomhus; trädgårdsmöbler, steket, terrasser, m.m.

## Bruksanvisning

Träytan skall vara helt torr och ren innan behandlingen påbörjas. Tidigare behandlade trä möbler rengörs med lämpligt medel tex Wood Cleaner. Träytan skall vara helt torr innan oljebehandlingen påbörjas. Om träfibren reser sig slipa med fint sandpapper. Behandlingen skall endast utföras i torrt väder och ej i direkt solljus. OMRÖRES FÖRE ANVÄNDNING.

Oljan påföres med pensel, rulle eller lågtryckspruta. Efter max. 15 min torkas överflödiga olja bort med en ren och torr trasa. Om träet inte blivit mättat av oljan kan behandlingen ev göras om. Polera ev den behandlade ytan med en polerduk för att göra ytan extra slitstark. Efter 24 till 48 timmar – beroende på väder och temperatur – är oljan torr. I denna period ska inte ytan utsättas för fukt eller vatten. Använd 1-2 gånger per år, höst och vår. Redskapen rengörs med Faktor. Åtgång: 12 -14 m<sup>2</sup>/liter. Använda trasor eldas upp för att undvika självantändning.



## EGENSKAPER

- Finns i färjerna Natur, Teak och Nyatoh/Meranti.
- Framhäver träets naturliga utseende och gör ytan mer motståndskraftig och vattenavvisande.
- Ger träytan en vacker gyllene nyans och skyddar träet mot nedbrytning av solens UV-strålning.

## PRODUKTDATA


För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 24.03.10

Prod. nr. 1780 NATUR

Prod. nr. 1781 TEAK

Prod. nr. 1782 NYATOH

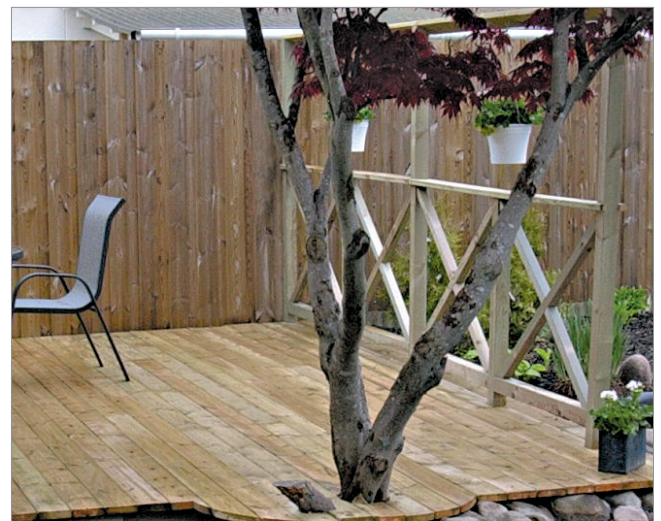

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se